


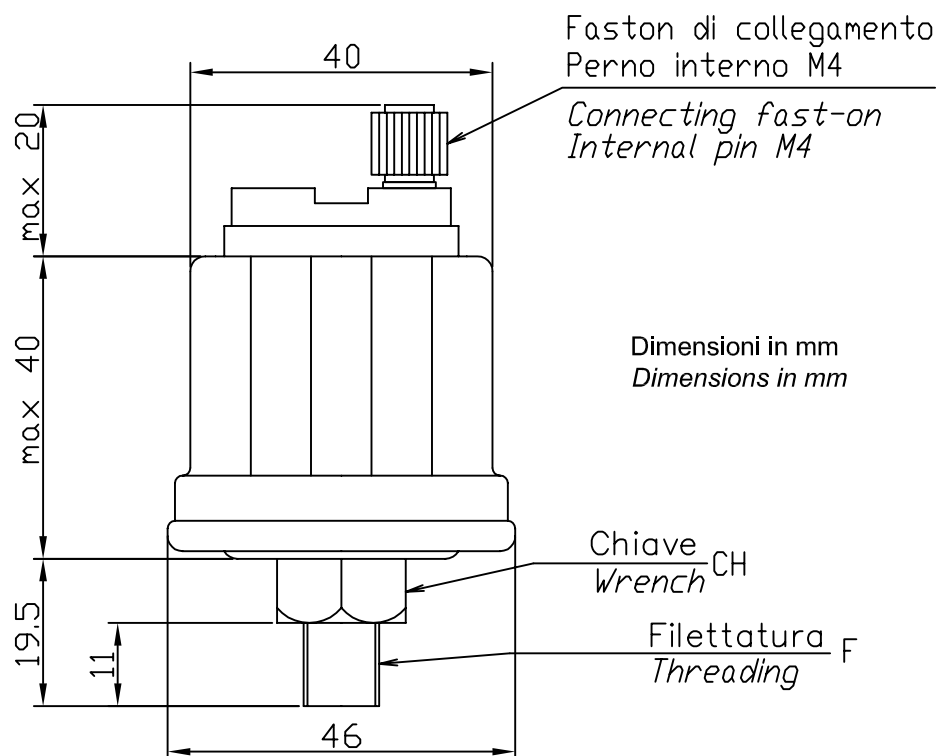

Esecuzione: Singolo polo
Tensione: 6...24Vcc
Corrente: <85mA su carico resistivo
Temp. funzionamento: -25...+100°C
Liquidi: Acqua e Olio
Materiale: Zinco trattato
Coppia di serraggio: 1Nm, max 30Nm
Peso: 0.15kg
Misure a 20°C in discesa

Execution: Single pole
Voltage: 6...24Vcc
Current: <85mA on resistive load
Operating Temp.: -25...+100°C
Liquids: Water and Oil
Material: Zinc treated
Torque: 1Nm, max 30Nm
Weight: 0.15kg
Measurements at 20°C down

Range 0÷8bar

bar	Ohm
0	245±25
2	170±15
4	113±10
6	70±8
8	28±8

Codice / Code	Press	Press. max / Max press.	Taratura / Calibration	CH	F
VSG40030/2	0÷8bar	30bar x 2s	245±28Ω	17	10x1mm

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	29/01/07	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	05/11/12	Aggiunte caratteristiche tecniche	Sensore di pressione 1 polo			
			Pressure sensor 1 pole			
			Number:	Sheet:	Date:	Size:
			D070129	1/1	05/11/12	A4
			Compiled:	Checked:	Approved:	
			Garsi P.	Manuelli M.	Manuelli M.	