

- 1

Cassa strumento

Instrument case
- 2

Fondello

Rear of instrument
- 3

Pulsante "A"

Push button "A"
- 4

Pulsante "B"


Push button "B"
- 5

Morsettiere

Terminal block
- 6

Led Allarme/Calibrazione

Alarm/Calibration Led

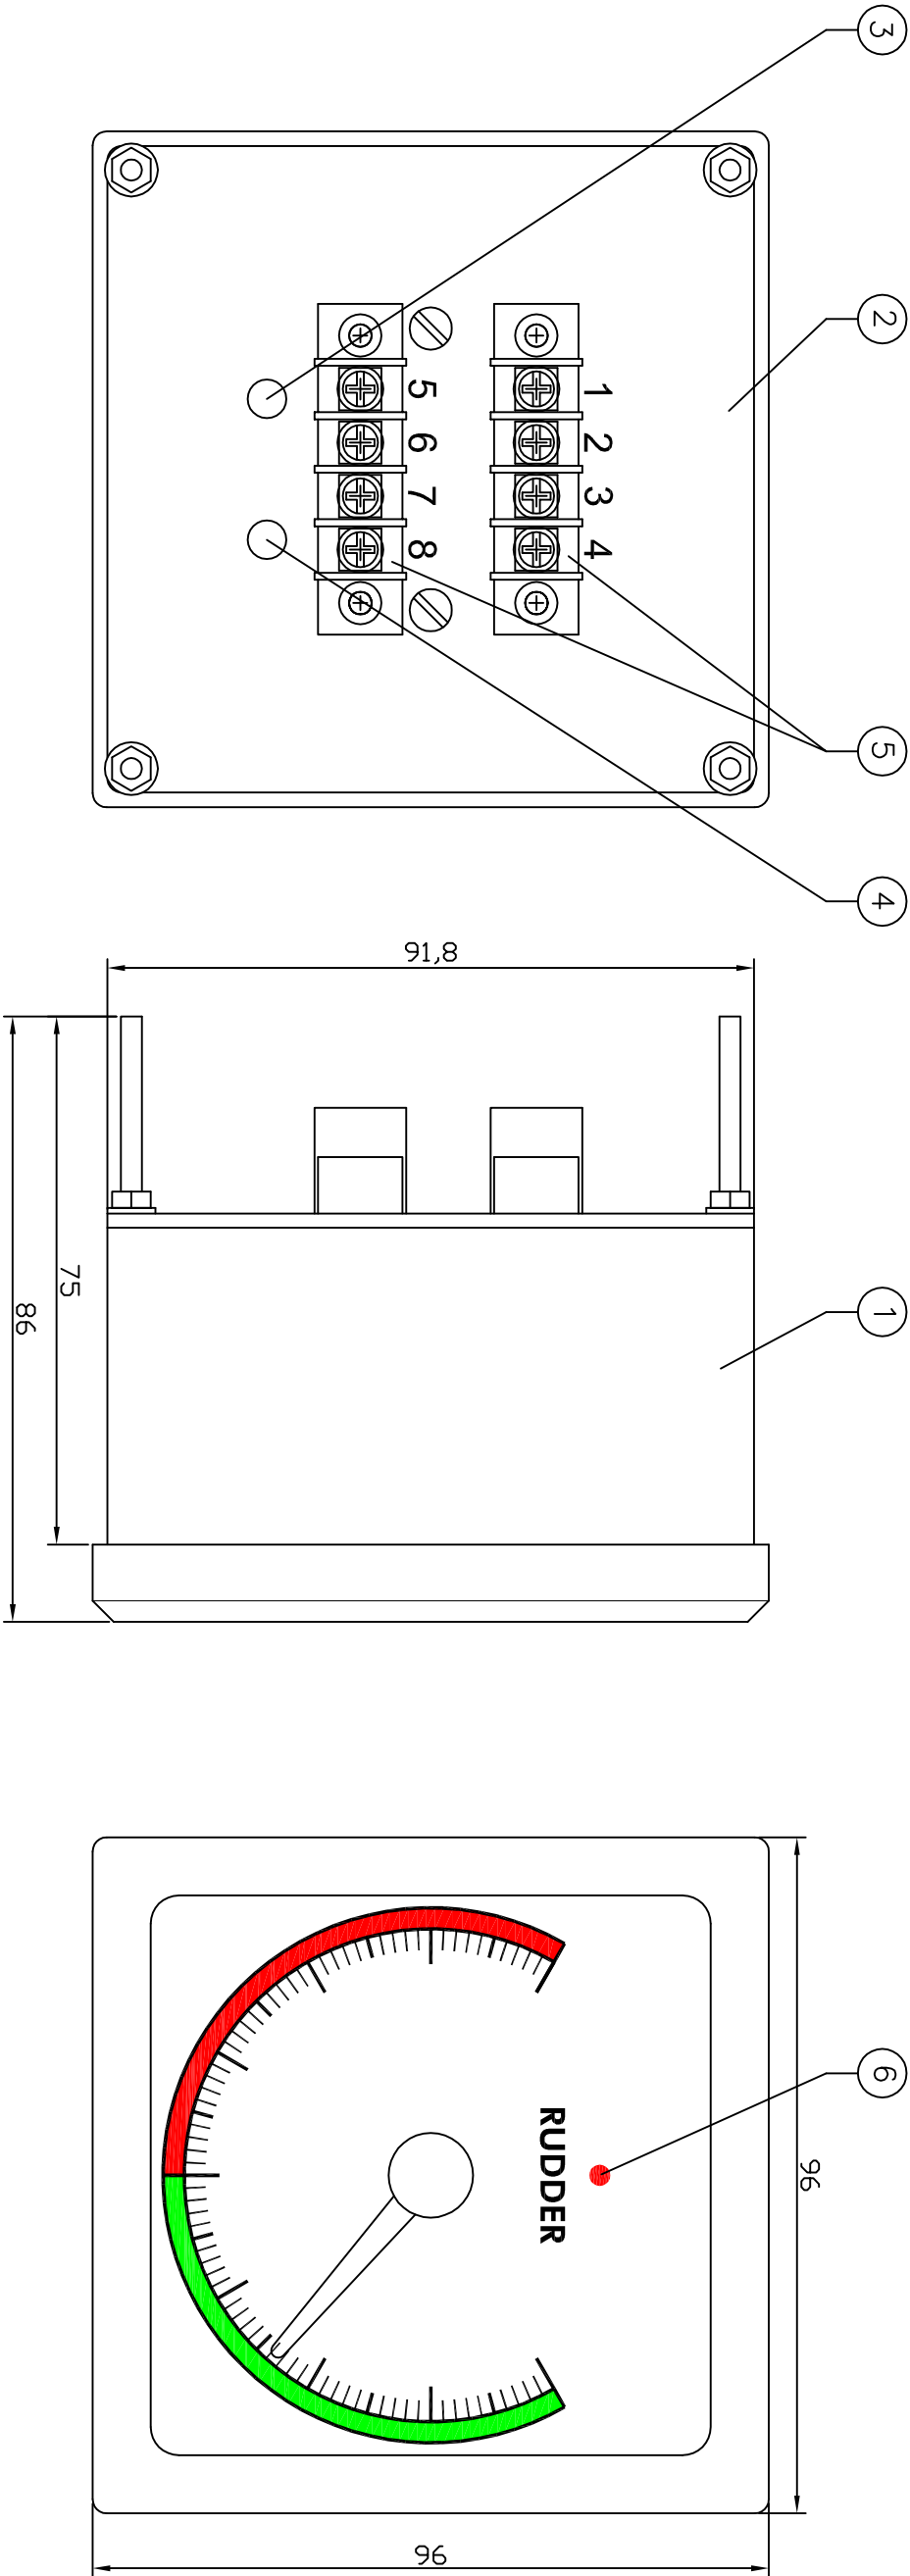

Pinout Morsettiere / Pinout terminal block

- Pin Funzione / Function**
- +V Alimentazione / +V Power supply
 - GND
 - Ingresso Analogico (Resistivo 1k Ω) / Analog Input (1k Ω) - [S]
 - +V Retroilluminazione / +V Backlighting
 - Ingresso Analogico (Corrente 4÷20mA) / Analog Input (4÷20mA)
 - CAN H
 - CAN L
 - Ingresso Analogico (Resistivo 1k Ω) / Analog Input (1k Ω) - [+]

Note:

- La linea CANBUS (6,7) deve essere twistata, schermata e terminata con resistenze da 120 Ω alle due estremità.
- CAN BUS line (6,7) must be twisted, shielded and terminated with 120 Ω resistor at both ends.

Calibrazione automatica e manuale zero e f.s.:

- Riferirsi alla monografia M100914.

Automatic and manual calibration zero and f.s.:
- Refer to the monography M100914.

Invertire l'indicazione:

- Premere e mantenere premuto il pulsante "B" per 4 secondi.

Reverse Indication:

- Press and hold "B" button for 4 seconds.

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:				SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	23/07/10	Prima emissione				Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	02/05/11	Modificate note calibrazione				96x96mm IAB19696 dimensionale e collegamento			
2	03/09/12	Modificata tabella collegamento				96x96mm IAB19696 dimensions and wiring			
						Number:		Sheet: Date:	Size:
						D100724		1/1 03/09/12	A3
						Compiled:		Checked:	Approved:
						Garsi P.		Manuelli M.	Manuelli M.

Dimensioni in mm / All dimensions are in mm