


RAZDJELNIK ZA SUSTAV SA DVIJE BATERIJE

- SADRŽI DUAL CIRCUIT™ BATERIJSKU SKLOPKU KOJA JEDNIM POTEZOM UKAPČA OBJE BATERIJE.
- IZOLIRA STRUJNI KRUG STARTANJA OD STRUJNOG KRUGA OPĆE SLUŽBE
- OMOGUĆAVA POTPUNO RAZDVAJANJE BATERIJA
- OMOGUĆAVA U NUŽDI PARALELNI RAD BATERIJA KOJE SU POTPUNO IZOLIRANE JEDNA OD DRUGE
- UZ DODATNI ACR-RELEJ OMOGUĆAVA AUTOMATSKO PUNJENJE OBJE BATERIJE
- ŠTITI ELEKTRONIKU OD ŠPICEVA I PADOVA NAPONA
- PROTUEKSPLOZIJSKA SIGURNOST-MOGUĆA UGRADNJA UZ BENZINSKE MOTORE
- SA UGRAĐENIM AUTOMATSKIM OSIGURAČIMA ZA 24h STRUJNA KRUGA ZA NAPAJANJE KALUŽNE PUMPE I RADIO MEMORIJE
- SA GLAVNIM AUTOMATSKIM OSIGURAČEM 100A ZA NAPAJANJE OPĆE SLUŽBE

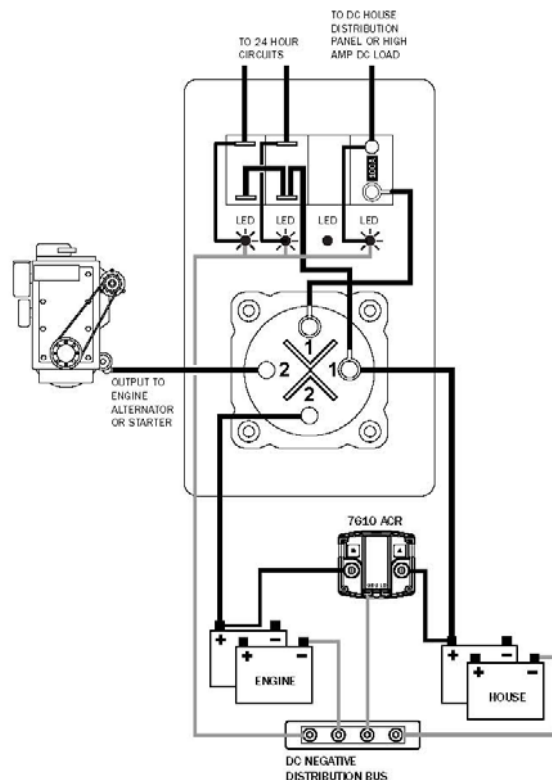

Wiring Diagram
Dual Battery Main Distribution Panel
PN 8686 Shown

Strujnih krugova	4
Nominalni napon	12V DC
Maximalni napon	24V DC
Stalna struja	300A
Kratkotrajna struja	500A (5 min)
Startna struja 10 sekundi	1500A
Startna struja 1 minuta	775A
Visina	190.5 mm
Širina	114.3 mm
Dubina	82.55 mm
Težina	0.84 kg



Istra Marine Elektronika d.o.o.
Gervaisova 59
52100 Pula
tel:++38552382237
fax:++38552382239
info@ime.hr
www.ime.hr