


Vista Connettore

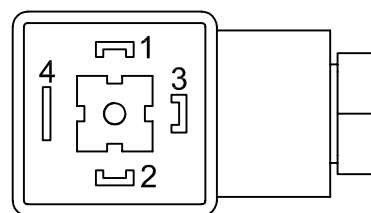

Pin 1 : + Alimentazione
 Pin 2 : Out 4...20mA
 Pin 3 : N.C.
 Pin 4 : N.C.


Tutte le dimensioni sono in mm

Connettore: M20 (DIN43650)
 Alimentazione: 10...28Vdc
 Uscita: 4...20mA ($R < U - 10 / 0.02 \Omega$)
 Precisione: 0.5% f.s.
 Protezione: IP65
 Temperatura: 0...70°C
 Fluidi: Acqua e Gasolio (TMA40428/X)
 Aria (TMA40429)

Codice	Campo di misura
--------	-----------------

TMA40428	0...0.25 bar
TMA40428/1	0...0.1 bar
TMA40428/2	0...0.2 bar
TMA40429	0.8...1.2 bar

Per il collegamento utilizzare cavo schermato e nel caso di utilizzo di TMA40428/X prevedere valvola di intercettazione

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY 		
0	20/07/06	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com		
1	28/06/07	Aggiunto TMA40428/1	Dimensionale trasduttore di pressione TMA4042X		
2	17/09/10	Modificate caratteristiche tecniche	Number:	Sheet:	Date:
3	31/03/11	Aggiunte note per TMA40428/2	D060720	1/1	19/10/11
4	01/04/11	Aggiunta compatibilità con Acqua e Gasolio	Size:	A4	
5	19/10/11	Aggiunto codice per pressione atmosferica TMA40429	Compiled:	Checked:	Approved:
			Garsi P.	Garsi P.	Manuelli M.