



Alarm trigger box and double station command box

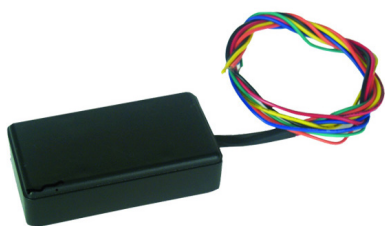

Centralina che genera un'uscita di allarme di bassa pressione ed alta temperatura per il comando di una suoneria o spia. Si collega in parallelo al segnale dei rispettivi strumenti di misura con un unico cavo. Le due soglie di intervento dell'allarme sono regolabili separatamente.

*The alarm trigger box for low pressure and high temperature alarm drives an external buzzer or lamp. It can be connected with a single wire to each existing measuring instrument. The two alarm thresholds are adjustable separately.*

Modelli / Models		Made in Italy 
Alimentazione Power supply	Funzione Function	Codice Code
12 V	Alta temp. + bassa pres. regolabili / <i>Adjustable high temp + low pres.</i>	VSG13019
24 V	Alta temp. + bassa pres. regolabili / <i>Adjustable high temp + low pres.</i>	VSG13019/24
12/24 V	Comando doppia stazione (4 strumenti) / <i>Double station command (4 instruments)</i>	VSG40142
12/24 V	Comando doppia stazione taratura VDO / <i>Double station command VDO match</i>	VSG40142/V