


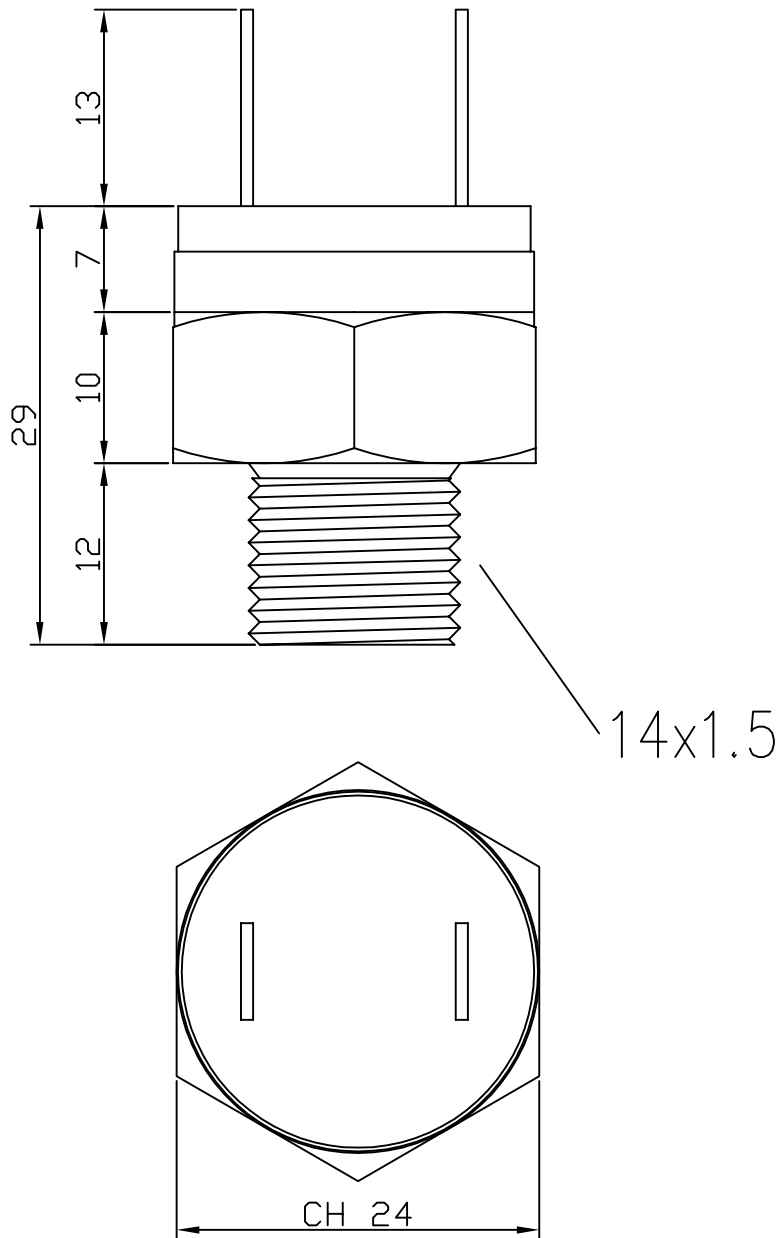

Dimensioni in mm  
Esecuzione a poli isolati  
Corrente max: 10A su carico resistivo a 48Vcc  
Coppia serraggio: <2.5Nm  
Corpo in ottone

Dimensions in mm  
insulated pole execution  
Max current: 10A on resistive load at 48Vdc  
Torque: <2.5Nm  
Brass body

| Codice/Code | Contatto/Contact | Taratura/Setting | Chiude/Close | Apri/Open |
|-------------|------------------|------------------|--------------|-----------|
| VSG40147    | NA / NO          | 95°C $\pm$ 3°C   | Temp>95°C    | Temp<85°C |
| VSG40147/2  | NA / NO          | 109°C $\pm$ 3°C  | Temp>109°C   | Temp<99°C |
| VSG40147/3  | NA / NO          | 82°C $\pm$ 3°C   | Temp>82°C    | Temp<72°C |

| Rev: | Date:    | Descrizione modifiche - Description of changes:      | SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY        |             |             |       |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 0    | 05/07/05 | Prima emissione                                      | Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com  |             |             |       |
| 1    | 27/07/10 | Aggiunte note versione VSG40147/3                    | Termocontatto CH24 - 2 Poli tarature varie |             |             |       |
| 2    | 27/09/10 | Aggiunte caratteristiche tecniche                    | Number:                                    | Sheet:      | Date:       | Size: |
| 3    | 05/11/10 | Modificate note tecniche                             | D050706                                    | 1/1         | 01/06/11    | A4    |
| 4    | 01/06/11 | Aggiunti dati per VSG40147/2 e traduzione in Inglese | Compiled:                                  | Checked:    | Approved:   |       |
|      |          |                                                      | Garsi P.                                   | Manuelli M. | Manuelli M. |       |