
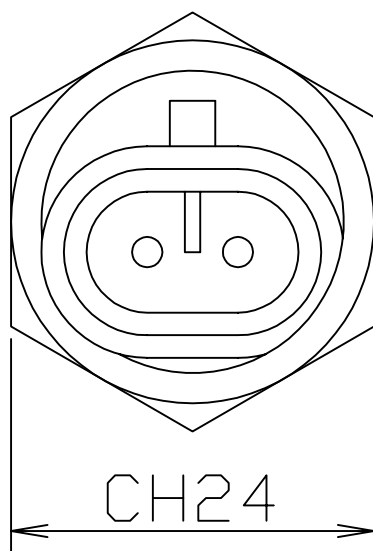


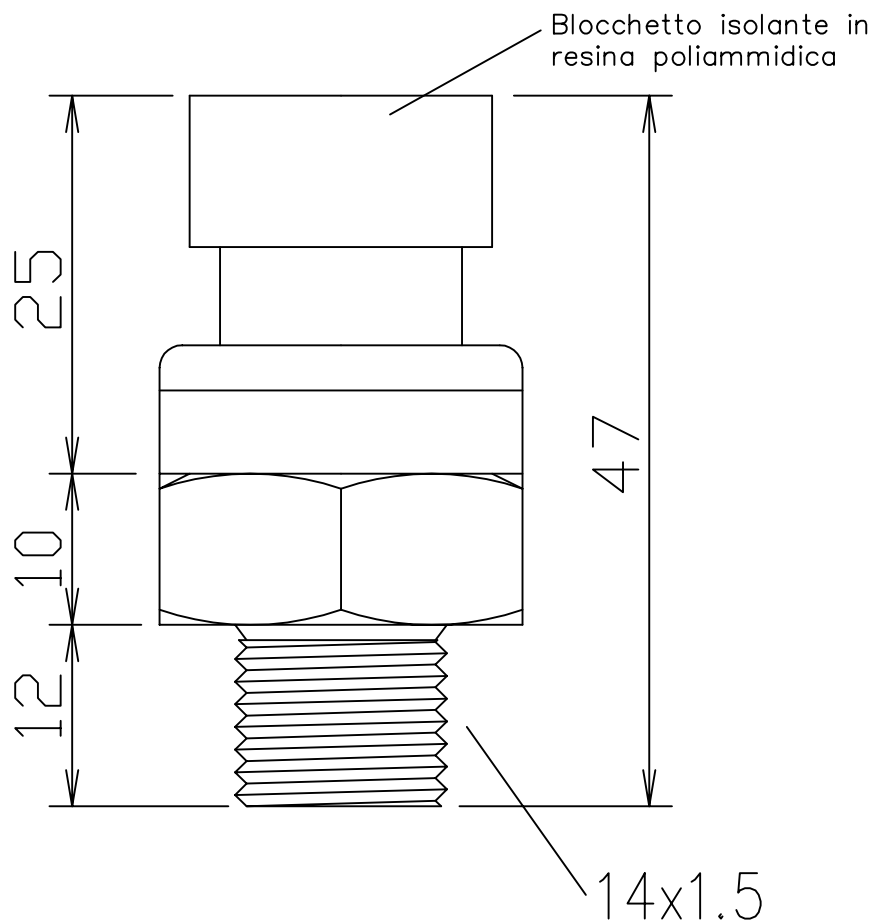

Dimensioni in mm
 Esecuzione a poli isolati
 Corrente max: 10A su carico resistivo a 48Vcc
 Coppia serraggio: <2.5Nm
 Corpo in ottone
 Isolante: PA200 (Nylon 66 + Vetro 30%)

Codice	Contatto	Taratura	Chiude	Apre
VSG40167	NA	100°C $\pm$ 3°C	Temp>100°C	Temp<82°C
VSG40167/1	NC	40°C $\pm$ 3°C	Temp<40°C	Temp>50°C

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	23/07/02	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	27/09/10	Aggiunte caratteristiche tecniche	Termocontatto CH24 - Poli Isolati - L=47mm			
2	05/11/10	Modificate note tecniche				
3	02/03/11	Modificata Temperatura Apertura Contatto da 90 a 82°C per il VSG40167				
			Number:	Sheet:	Date:	Size:
			D020723	1/1	02/03/11	A4
			Compiled:	Checked:	Approved:	
			Garsi P.	Manuelli M.	Manuelli M.	