
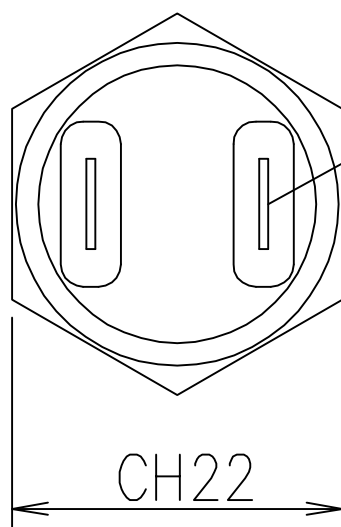


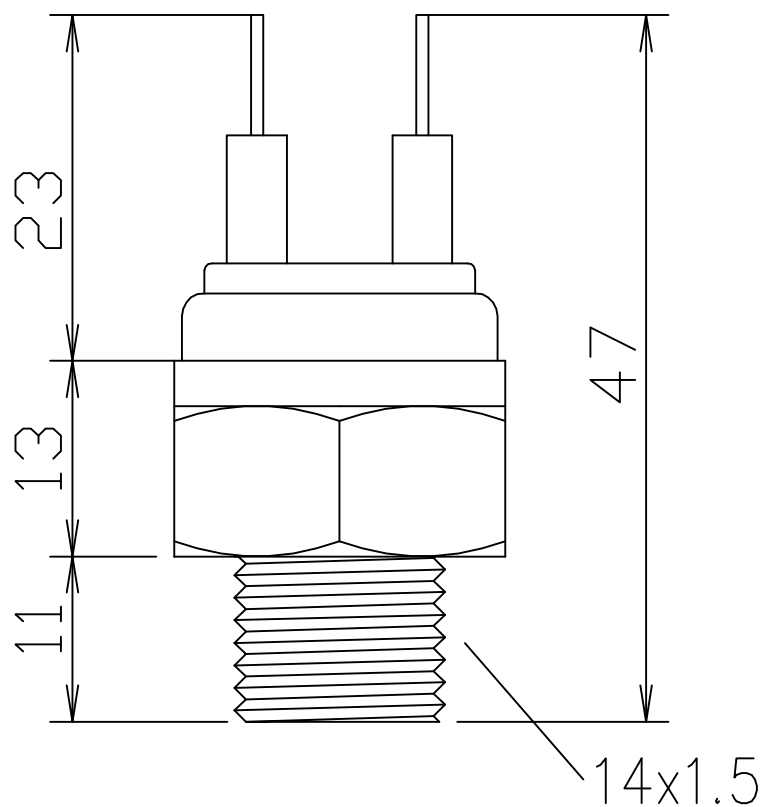

Innesto lamellare fisso
(Fast-on) 6.3x0.8mm

Dimensioni in mm
Esecuzione a poli isolati
Corrente max: 10A su carico resistivo a 48Vcc
Coppia serraggio: <2.5Nm
Corpo in ottone

Codice	Contatto	Taratura	Chiude	Apre
VSG40173/3	NA	109°C ±3°C	Temp>109°C	Temp<99°C
VSG40173/PI	NA	135°C ±3°C	Temp>135°C	Temp<125°C

Rev.	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	27/09/10	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	05/11/10	Modificate note tecniche	Termocontatto CH22 - Poli isolati			
			Number:	Sheet:	Date:	Size:
			D101008	1/1	05/11/10	A4
			Compiled:	Checked:	Approved:	
			Garsi P.	Manuelli M.	Manuelli M.	