


Rudder angle indicator



Approvato R.I.N.A. / *R.I.N.A. approved*

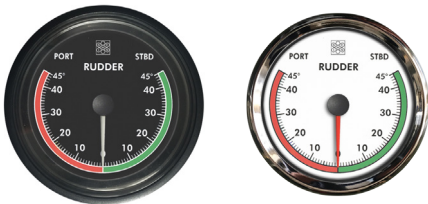

L'angolo di barra della serie Omni Link è compatibile con sensori 10-180Ω, 0-1kΩ, 4-20 mA ed è in grado di autoconfigurarsi in modalità master o ripetitore.

The Omni Link Line rudder angle indicator is compatible with 10-180Ω, 0-1kΩ, 4-20 mA sensors and is able to self-configure in master or slave mode.

Modelli / Models				Made in Italy 
Misura Range	Quadrante Nero RQ RQ Black Dial	Quadrante Bianco RQ RQ White Dial	Quadrante Nero CROMO CHROME Black Dial	Quadrante Bianco CROMO CHROME White Dial
± 45°	VSG12496	VSG12196	VSG12396	VSG12096

Caratteristiche tecniche / Technical features	
Ingressi / Inputs	10-180Ω - 0-1KΩ - 4-20mA
Diametro / Diameter	Ø85 mm
Alimentazione / Power supply	12/24 V
Illuminazione / Backlighting	Rossa / Red
Ambiente / Environment	-20 +70 °C - IP67