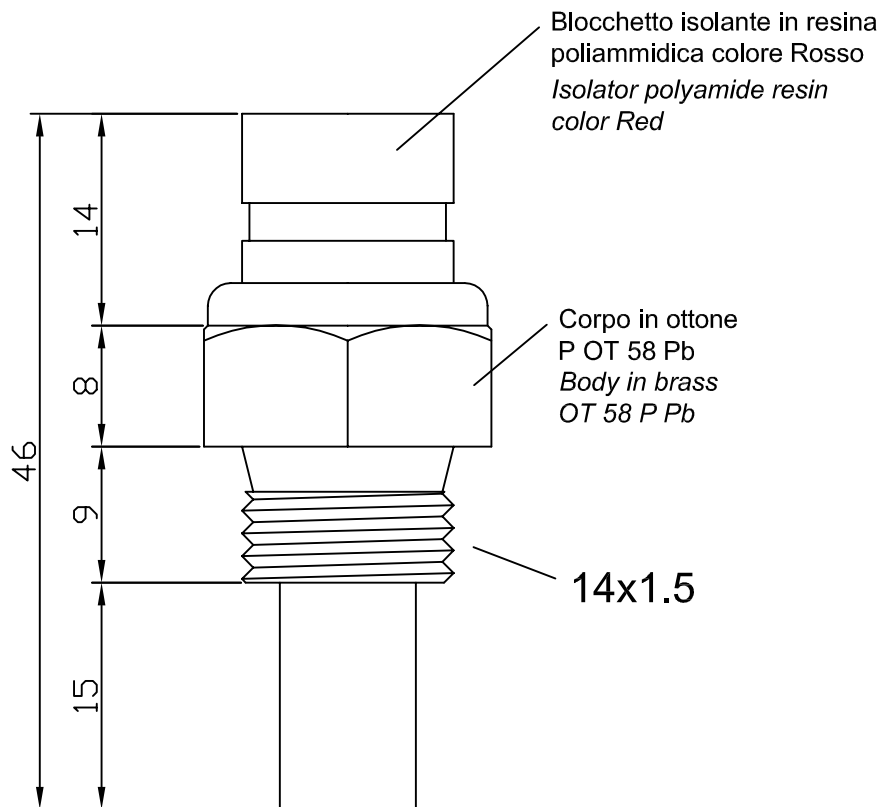


Taratura - Calibration	
°C	Ohm
-40	17719 ±2576
-30	9546 ±1288
-20	5314 ±667
-10	3052 ±356
0	1807 ±196
+10	1107 ±112
+20	699.2 ±65.5
+40	287.4 ±32.8
+60	134.0 ±13.5
+80	69.1 ±6.5
+90	51.2 ±4.3
+100	38.5 ±3.0
+120	22.7 ±2.2

Codice Prodotto: VSG40018

Tutte le dimensioni sono in mm
 Esecuzione: singolo polo
 Tensione: 6...24Vcc
 Corrente: <85mA, Pmax<0.25W
 Temperatura di funzionamento: -40...+120 °C
 Taratura -40...+120 °C = 17719...23 Ohm
 Precisione: <±2.5% f.s. (-10...+120°C)
 Grado di protezione del corpo: IP67+
 Grado di protezione connessione elettrica: IP00
 Coppia di serraggio: 20Nm

Product Code: VSG40018

All dimensions are in mm
 Execution: single pole
 Voltage: 6...24Vdc
 Current: <85mA, Pmax<0.25W
 Operating temperature: -40...+120 °C
 Calibration -40...+120 °C = 17719...23 Ohm
 Accuracy: <±2.5% f.s. (-10...+120°C)
 Degree of protection of the body: IP67+
 Degree of protection electrical connection: IP00
 Torque: 20Nm

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY		
0	05/12/10	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com		
1	10/10/11	Aggiornate caratteristiche tecniche	Sensore di Temperatura CH19 - 1 Polo - L=46mm		
2	08/11/11	Aggiunta traduzione in inglese	Temperature sensor CH19 - 1 Pole - L = 46mm		
			Number:	Sheet: Date:	Size:
			D101205	1/1 08/11/11	A4
			Compiled:	Checked:	Approved:
			Garsi P.	Cancilleri G.	Manuelli M.