


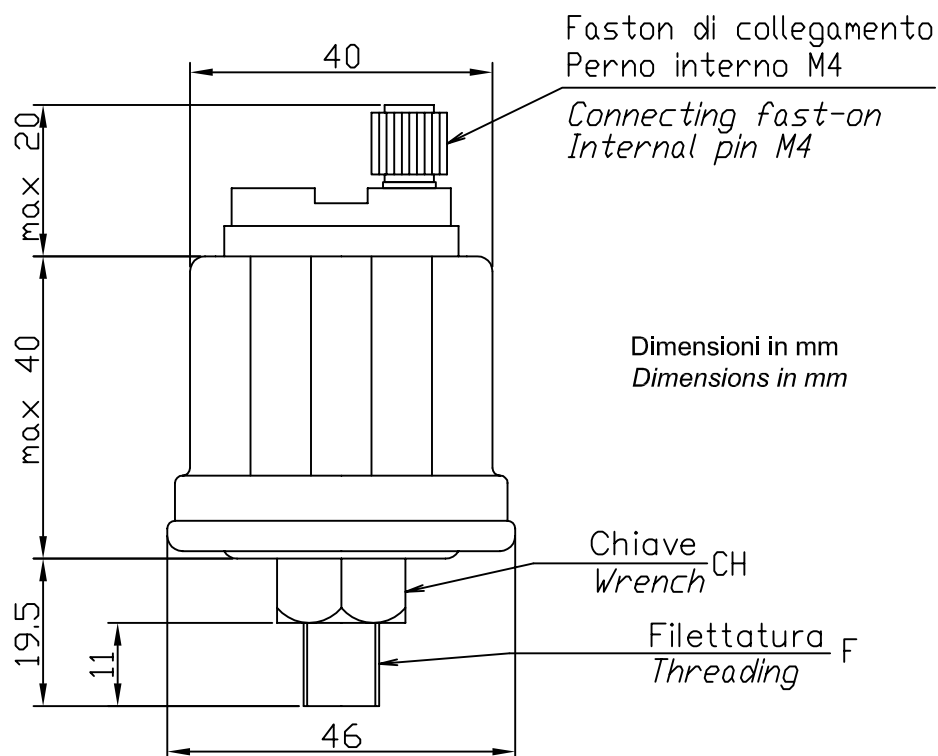

Esecuzione: Singolo polo
Tensione: 6...24Vcc
Corrente: <85mA su carico resistivo
Temp. funzionamento: -25...+100°C
Liquidi: Acqua e Olio
Materiale: Zinco trattato
Coppia di serraggio: 1Nm, max 30Nm
Peso: 0.15kg
Misure a 20°C in discesa

Execution: Single pole
Voltage: 6...24Vcc
Current: <85mA on resistive load
Operating Temp.: -25...+100°C
Liquids: Water and Oil
Material: Zinc treated
Torque: 1Nm, max 30Nm
Weight: 0.15kg
Measurements at 20°C down

Range 0÷24bar

bar	Ohm
0	245±25
6	170±15
12	113±10
18	70±8
24	28±8

Codice / Code	Press	Press. max / Max press.	Taratura / Calibration	CH	F
VSG40035	0÷24bar	50bar x 2s	245±28Ω	19	14x1.5mm

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY
0	20/01/14	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com
			Sensore di pressione 1 polo
			Pressure sensor 1 pole
			Number: D140120
			Sheet: 1/1
			Date: 20/01/14
			Size: A4
			Compiled: Garsi P.
			Checked: Manuelli M.
			Approved: Manuelli M.